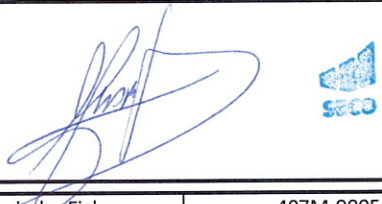


Benaming	Cementgebonden Zeezand 0/2 C2,3/3				
Toepassing / Normatief document	NBN 14227-1 (Mengsel Type Cement 3 Dmax 2mm)				
Samenstelling					
Korrelverdeling (NBN EN 933-1)(a)			Bestanddelen		
Zeef (mm)	Min. Doorval %	Max. Doorval %	Gem. Doorval % (b)	Bestanddeel	Type / Soort
4 mm (2D)	100%	100%	100%	Granulaat	Zeezand 0/2
2 mm (D)	85%	100%	100%	Bindmiddel	CEM I 52,5 N
0,063 mm	0,0%	35,0%	0,1%	Water	Putwater
(a)	Zonder bindmiddel			Toevoegsels	Nvt
(b)	Informatief			Hulpstoffen	Nvt
Druksterkte (NBN EN 13286-41)			Druksterkte na 7 dagen: 2 Mpa		
Op basis van proctors Type A			Druksterkte na 28 dagen: 3 Mpa		
Verwerkbaarheidsperiode (NBN EN 13286-45)			h (Wpc)		
180 minuten (3 uur)			Nvt		
Naam en adres van de productie-eenheid					
Naam: Bosschaert Breek- en Betoncentrale Adres: t Hoge 114, 8500 Kortrijk Telefoonnummer: 056 / 74,52,59 Faxnummer: 056 / 22,87,64 e-mail: betoncentrale@bosschaert.be					
Waarmerking Fabrikant			Waarmerking Keuringsinstelling		
AFBRAAK- GROND- en WEGENISWERKEN N.V. AANNEMINGEN BOSSCHAERT 't Hoge 114 - 8500, KORTRIJK ☎ 056/20.07.63 - Fax 056/22.87.64					
Datum	7/08/2015		Technische Fiche	407M-9005	
			Versie	T F Vers 1-1	